



Características

- Hecho en cerámica de 99 % de tenor de alúmina.
- Boquillas con inducción de aire (sistema e Venturi): produce gotas gruesas cargadas de burbujas de aire, mismo en presiones más elevadas, disminuyendo la deriva. En contacto con las plantas estallan en gotitas finas.
- Recomendado para tratamientos de fungicidas e insecticidas sistemáticos.
- Ángulo de apertura de 100°.
- Permite que se trabaje con vientos hasta 20 km/h.



CV-IA |  |  |  |  | **en cm**
35 50 70
25 45 50 |  3 - 10 bar | CERÁMICA

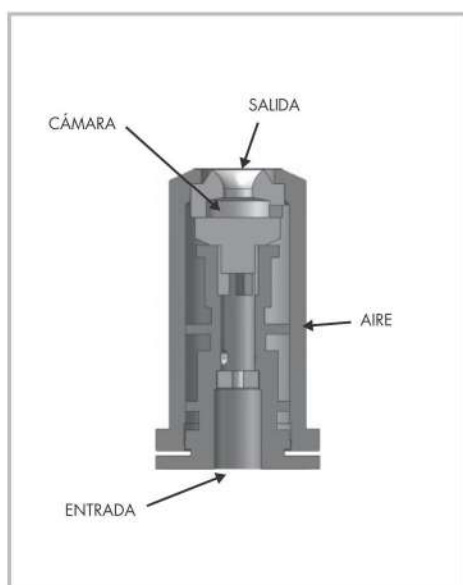

BOQUILLAS	MALLA	 bar	 l/min	DVM	 l/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
01 1103610	100	3	0,40	EG	57	46	38	34	31	29
		4	0,46	EG	66	53	44	39	36	33
		5	0,50	EG	71	57	48	43	39	36
		7	0,55	MG	79	63	52	47	43	39
		10	0,65	G	93	74	62	56	51	46
015 1103615	80	3	0,59	EG	84	67	56	51	46	42
		4	0,67	EG	96	77	64	57	52	48
		5	0,69	EG	99	79	66	59	54	49
		7	0,90	MG	129	103	86	77	70	64
		10	0,83	G	119	95	79	71	65	59
02 1103620	50	3	0,76	EG	109	87	72	65	59	54
		4	0,86	EG	123	98	82	74	67	61
		5	0,92	EG	131	105	88	79	72	66
		7	1,12	MG	160	128	107	96	87	80
		10	1,26	G	180	144	120	108	98	90
025 1103625	50	3	1,02	EG	146	117	97	87	79	73
		4	1,16	EG	166	133	110	99	90	83
		5	1,25	EG	179	143	119	107	97	89
		7	1,60	MG	229	183	152	137	125	114
		10	1,86	MG	266	213	177	159	145	133
03 1103630	50	3	1,20	EG	171	137	114	103	94	86
		4	1,38	EG	197	158	131	118	108	99
		5	1,52	EG	217	174	145	130	118	109
		7	1,90	MG	271	217	181	163	148	136
		10	2,10	MG	300	240	200	180	164	150
04 1103640	50	3	1,54	EG	220	176	147	132	120	110
		4	1,78	EG	254	203	170	153	139	127
		5	1,96	EG	280	224	187	168	153	140
		7	2,35	MG	336	269	224	201	183	168
		10	2,66	MG	380	304	253	228	207	190
05 1103650	50	3	1,98	EG	283	226	189	170	154	141
		4	2,28	EG	326	261	217	195	178	163
		5	2,40	EG	343	274	229	206	187	171
		7	3,00	EG	429	343	286	257	234	214
		10	3,38	MG	483	386	322	290	263	241