


MGA ISO



en cm


35 50 70

45 70 80



2 - 21 bar

CERÁMICA

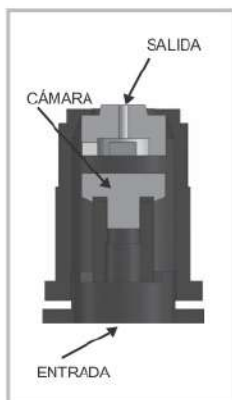

Características

- Hechos con los núcleos en cerámica técnica (99% de alumina). Excepcional resistencia para todos los tipos de productos químicos y una excelente precisión en la aplicación.
- Boquillas con 90° de Ángulo de apertura, de acuerdo con la serie utilizada.
- Recomendadas para equipos con turbinas debido a la alta concentración de gotas uniformes.
- Indicados también para aplicaciones en las barras, principalmente para productos que tienen contacto con grandes cultivos.
- Produce gotas finas y extremadamente finas de acuerdo a la presión del trabajo, proporcionando excelente distribución y cobertura

BOQUILLAS	MALLA	T bar	T l/min	DVM	35 cm I/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
005 1123005	100	2	0,16	MF	23	18	15	14	12	11
		3	0,20	MF	29	23	19	17	16	14
		4	0,23	MF	33	26	22	20	18	16
		5	0,26	MF	37	30	25	22	20	19
		14	0,42	MF	60	48	40	36	33	30
		21	0,50	MF	71	57	48	43	39	36
0067 1123006	100	2	0,22	MF	31	25	21	19	17	16
		3	0,26	MF	37	30	25	22	20	19
		4	0,30	MF	43	34	29	26	23	21
		5	0,34	MF	49	39	32	29	26	24
		14	0,58	MF	83	66	55	50	45	41
		21	0,63	MF	90	72	60	54	49	45
01 1123010	100	2	0,32	MF	46	37	30	27	25	23
		3	0,42	MF	60	48	40	36	33	30
		4	0,47	MF	67	54	45	40	37	34
		5	0,52	MF	74	59	50	45	41	37
		14	0,85	MF	121	97	81	73	66	61
		21	0,88	MF	126	101	84	75	69	63
015 1123015	100	2	0,57	MF	81	65	54	49	44	41
		3	0,60	MF	86	69	57	51	47	43
		4	0,69	MF	99	79	66	59	54	49
		5	0,77	MF	110	88	73	66	60	55
		14	1,28	MF	183	146	122	110	100	91
		21	1,53	MF	219	175	146	131	119	109
02 1123020	80	2	0,70	F	100	80	67	60	55	50
		3	0,78	MF	111	89	74	67	61	56
		4	0,89	MF	127	102	85	76	69	64
		5	1,02	MF	146	117	97	87	79	73
		14	1,69	MF	241	193	161	145	132	121
		21	2,03	MF	290	232	193	174	158	145
025 1123025	80	2	0,85	F	121	97	81	73	66	61
		3	0,99	MF	141	113	94	85	77	71
		4	1,13	MF	161	129	108	97	88	81
		5	1,28	MF	183	146	122	110	100	91
		14	2,11	MF	301	241	201	181	164	151
		21	2,52	MF	360	288	240	216	196	180
03 1123030	50	2	0,98	F	140	112	93	84	76	70
		3	1,19	F	170	136	113	102	93	85
		4	1,35	MF	193	154	129	116	105	96
		5	1,53	MF	219	175	146	131	119	109
		14	2,53	MF	361	289	241	217	197	181
		21	3,00	MF	429	343	286	257	234	214
04 1123040	50	2	1,34	F	191	153	128	115	104	96
		3	1,65	F	236	189	157	141	129	118
		4	1,90	F	271	217	181	163	148	136
		5	2,13	MF	304	243	203	183	166	152
		14	3,53	MF	504	403	336	303	275	252
		21	4,30	MF	614	491	410	369	335	307
05 1123050	50	2	1,70	F	243	194	162	146	132	121
		3	2,00	F	286	229	190	171	156	143
		4	2,31	F	330	264	220	198	180	165
		5	2,58	F	369	295	246	221	201	184
		14	4,32	MF	617	494	411	370	337	309
		21	5,20	MF	743	594	495	446	405	371
06 1123060	50	2	2,20	F	314	251	210	189	171	157
		3	2,38	F	340	272	227	204	185	170
		4	2,60	F	400	320	267	240	218	200
		5	3,00	F	429	343	286	257	234	214
		14	5,20	MF	743	594	495	446	405	371
		21	6,25	MF	893	714	595	536	487	446