



Características

- Hecho en cerámica de 99 % de tenor de alúmina.
- Doble abanico plano de 110°, con 40° de separación entre ambos.
- Boquillas con inducción de aire (sistema de Venturi): produce gotas gruesas cargadas de burbujas de aire, mismo en presiones más elevadas, disminuyendo la deriva. En contacto con las plantas estallan en gotitas finas, garantizando una excelente cobertura.
- Permite que se trabaje con vientos hasta 20 km/h.



AD-IA/D  |  110°  |  en cm
 35 50 70
 25 45 50 |  2 - 8 bar | CERÁMICA

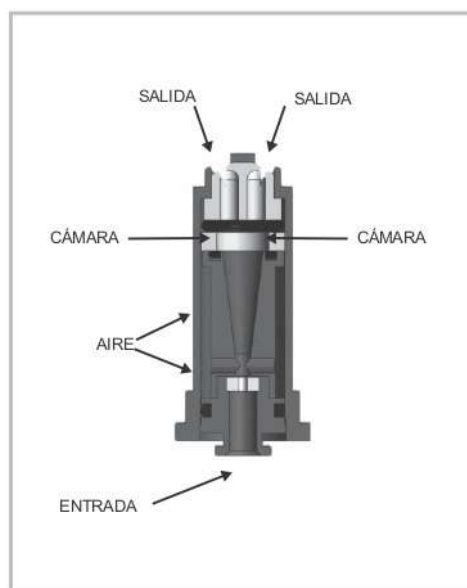

BOQUILLAS	MALLA	 bar	 l/min	DVM	 35 cm I/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
01 1122210	100	3	0,40	EG	57	46	38	34	31	29
		4	0,46	MG	66	53	44	39	36	33
		5	0,50	G	71	57	48	43	39	36
		6	0,55	G	79	63	52	47	43	39
015 1122215	100	8	0,62	M	89	71	59	53	48	44
		2	0,48	EG	69	55	46	41	37	34
		3	0,60	MG	86	69	57	51	47	43
		4	0,69	G	99	79	66	59	54	49
02 1122220	100	5	0,76	G	109	87	72	65	59	54
		6	0,83	G	119	95	79	71	65	59
		8	0,96	G	137	110	91	82	75	69
		2	0,67	EG	96	77	64	57	52	48
025 1122225	80	3	0,80	MG	114	91	76	69	62	57
		4	0,92	G	131	105	88	79	72	66
		5	1,02	G	146	117	97	87	79	73
		6	1,12	G	160	128	107	96	87	80
03 1122230	80	8	1,29	G	184	147	123	111	101	92
		2	0,83	EG	119	95	79	71	65	59
		3	0,99	MG	141	113	94	85	77	71
		4	1,14	G	163	130	109	98	89	81
04 1122240	50	5	1,32	G	189	151	126	113	103	94
		6	1,40	G	200	160	133	120	109	100
		8	1,68	G	240	192	160	144	131	120
		2	1,01	EG	144	115	96	87	79	72
05 1122250	50	3	1,20	MG	171	137	114	103	94	86
		4	1,39	G	199	159	132	119	108	99
		5	1,63	G	233	186	155	140	127	116
		6	1,72	G	246	197	164	147	134	123
06 1122260	50	8	2,05	G	293	234	195	176	160	146
		2	1,33	EG	190	152	127	114	104	95
		3	1,60	MG	229	183	152	137	125	114
		4	1,84	MG	263	210	175	158	143	131
05 1122250	50	5	2,10	G	300	240	200	180	164	150
		6	2,24	G	320	256	213	192	175	160
		8	2,70	G	386	309	257	231	210	193
		2	1,64	EG	234	187	156	141	128	117
05 1122250	50	3	1,97	MG	281	225	188	169	154	141
		4	2,30	MG	329	263	219	197	179	164
		5	2,72	G	389	311	259	233	212	194
		6	2,70	G	386	309	257	231	210	193
06 1122260	50	8	3,28	G	469	375	312	281	256	234
		2	2,04	EG	291	233	194	175	159	146
		3	2,38	MG	340	272	227	204	185	170
		4	2,76	MG	394	316	263	237	215	197
06 1122260	50	5	3,14	MG	449	359	299	269	245	224
		6	3,36	G	480	384	320	288	262	240
		8	3,96	G	566	453	377	339	309	283